28298-014

INSTRUCTION MANUAL | **MANUEL D'INSTRUCTIONS** | **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

Thank You
You' re just purchased a lighting product designed and built to provide you with years of enjoment.

Merci
Vous venez d' acheter une lumiaire conçu pour vous donner des années de plaisir.

Gracias
Usted acaba de adquirr un excelente producto de alumbrado disenado y construido para proveerle muchos años de satisfaccion.

EUROfase® LIGHTING

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

- Follow the assembly inturctions by reading the numerical progression.
- Use a qualified electrician for installation of this lighting fixture.
- Before installing fixture disconnect power by turning the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code or Canadian Electrical Code standards.
- Use CSA or UL listed wire connectors suitable for the guage,type and number of conductors.
- Attach junction box grounding wire (Green or Bare Copper) and the Bare Copper wire form the Fixture together, If junction box has no ground wire, attach the bare copper Fixture Wire to the Green Ground Screw on the crossbar.

Estimated Assembly Time: 20 minutes
Tools Required For Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Electrical tape and Wire cutters.
Helpful Tools (not included): Wire strippers, Ladder

GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION FUTURE

- Executer les operations de montage,en suivant l'ordere de numeration progressif
- Employez un électricien qualifié pour l'installation de ce luminaire
- Coupez le courant au boitier principal
- Toutes les connexions electriques doivent etre selon le code electrique local et national ou selon les normes canadiennes du code electrique.
- Utiliser les marettes CSA ou UL qui conviennent qu jauge,au type et au nombre de conducteurs.
- Branchez ensemble le fil de terre de la boîte de raccordement(vert ou en cuivre) et le fil en cuivre du lustre. Si la boîte de raccordement n'a pas de fil de terre,branchez le fil en cuivre du lustre à la vis de terre verte de la barre transversale.

Temps d'assemblage approximatif : 20 minutes
Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme,pinces, ruban isolant, coupe-fil.
Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder et escabeau

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO

- Ejecutar las operaciones de montaje siguiendo el orden numerico progresivo
- Use un electricista certificado para la propio ensambla mentó é instalación.
- Antes de instalar el accesorio, desconecte la energia apagando el interruptor o qui tando el fusible en la caja principal
- Todas las conexiones eléctricas deben estar de acuerdo con los estándares del Código eléctrico nacional y el Código eléctrico canadiense.
- Utilice conectores de cable clasificación CSA o UL adecuados para el calibre, tipo y número de conductores.
- Una el cable a tierra de la boca de conexiones(verde o cobre desnudo) y el cable de cobre desnudo del artefacto. Si la boca de conexiones no tiene cable a tierra,una el cable de cobre desnudo del artefacto al tornillo de tierra verde de la barra transversal.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos
Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana,destornillador Phillips, pinzas, cinta aislante, pinzas cortacables.
Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables, escalera

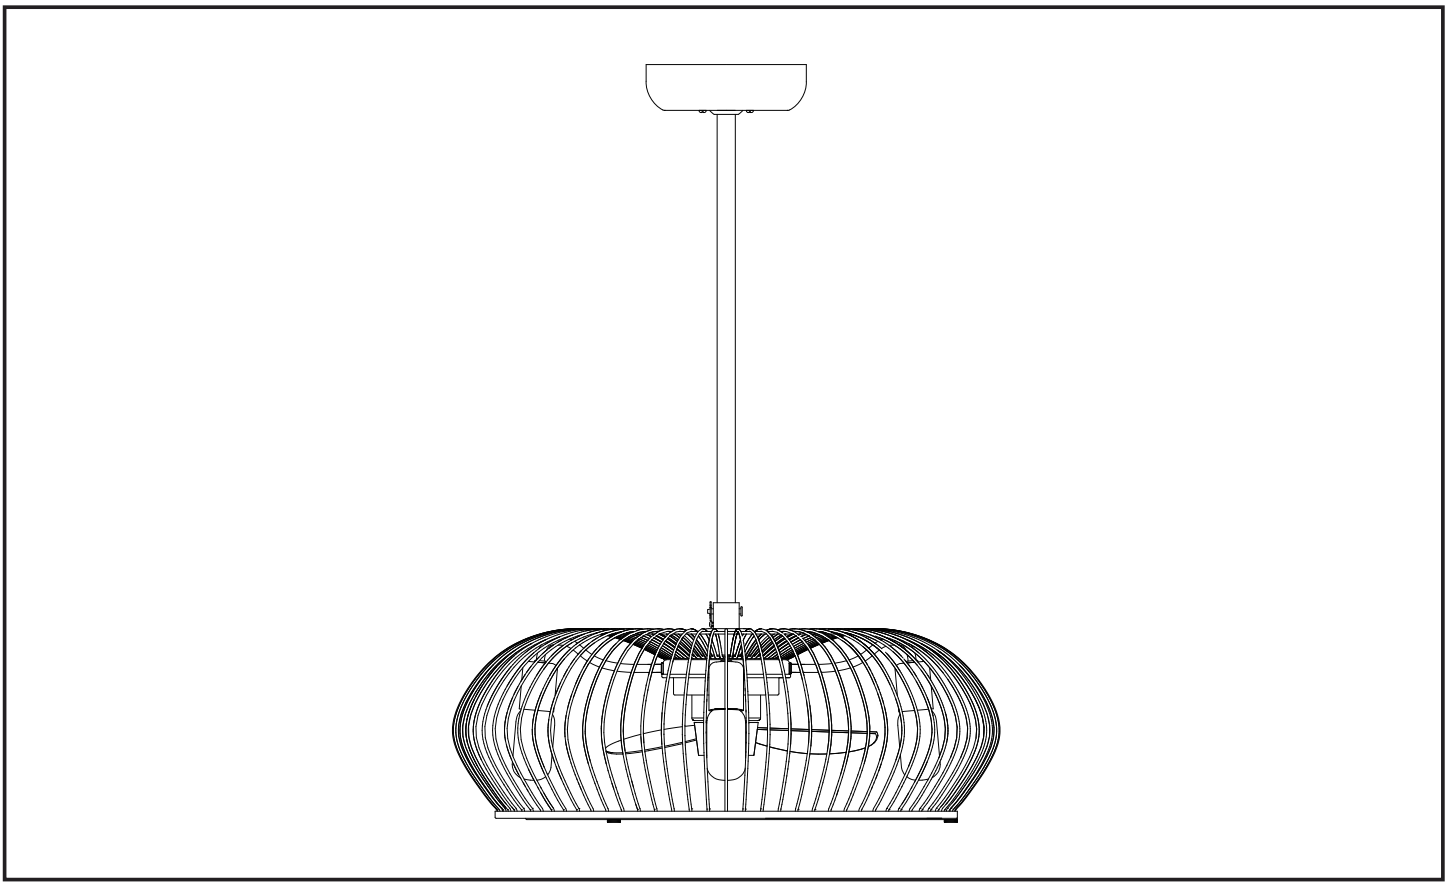

CAUTION:

- Be certain that no bare wire strands are exposed outside of the wire connectors .
- Disconnect power at main circuit breaker to prevent possible injury from electrical shock.
- To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, mount to outlet box marked (a) and use mounting screws provided with the outlet box.
- Warning - to reduce the risk of electric shock, this fan must be installed with an isolating wall control/switch .
- Warning - to reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, mount to outlet box marked (a) acceptable for fan support of 22.7kg(50lbs) or less, and use mounting screws provided with the outlet box
- “Suitable for use with solid-state speed controls” or equivalent .

ATTENTION :

- Assurez-vous qu’aucun brin métallique dénudé n’est exposé en dehors des capuchons de connexion.
- Coupez le courant au disjoncteur principal pour empêcher les blessures résultant d’un choc électrique.
- Pour réduire les risques d’incendie, d’électrocution ou de blessure, fixez à une boîte de sortie de courant portant la mention (a) et utilisez les vis fournies avec la boîte de sortie de courant.
- Avertissement - Pour réduire le risque d’électrocution, ce ventilateur doit être installé avec une commande/interrupteur mural(e) isolé(e).
- Avertissement - Pour réduire les risques d’incendie, d’électrocution ou de blessure, installez sur une boîte de sortie de courant portant la mention (a) «capable de supporter un ventilateur de 22,7 kg (50 lb) ou moins» et utilisez les vis de montage fournies avec la boîte de sortie de courant.
- «Adapté à un usage avec les dispositifs de contrôle de la vitesse transistorisés» ou équivalents.

PRECAUCIÓN:

- Asegúrate de que no haya cables pelados expuestos fuera de los conectores de cables.
- Desconecta la electricidad en el cortacircuitos principal para evitar posibles lesiones por descargas eléctricas.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, monta el ventilador sobre una caja eléctrica marcada como (a) y usa los tornillos de montaje que vienen con ella.
- Advertencia - para reducir el peligro de descarga eléctrica, este ventilador debe instalarse con un interruptor/control de pared aislante.
- Advertencia - para reducir el peligro de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, instala en una caja eléctrica clasificada como (a) “apropiada para sostener ventiladores de 22.7 kg (50 lbs) o menos” y usa los tornillos de montaje que vienen con ella.
- “Adecuado para usarse con controles de velocidad de estado sólido” o equivalentes.

NOTICE:

- Before using this product and doing maintenance, please read these instructions carefully and save them for future use.
- This product is suitable for use with solid-state speed controls
- The installation is to be in accordance with the national electrical code, ANSI/NFPA 70 and local codes.
- After being wired, the ungrounded wire and grounded/grounding wire must be separated in two side of the outlet box
- The splices, after being made, should be turned upward and pushed carefully up into the outlet box.
- The remote controller is suitable for ceiling fan use.
- This unit is packed completely for ceiling fan use.
- This unit weighs 6.65kg.

AVIS :

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant d’utiliser ou d’effectuer l’entretien de ce produit et les conserver pour un usage ultérieur.
- Ce produit est adapté à un usage avec les dispositifs de contrôle de la vitesse transistorisés
- L’installation doit être conforme au code électrique national, l’ANSI/NFPA 70 et aux codes locaux.
- Une fois qu’ils sont câblés, le fil non mis à la terre et le fil mis et de mise à la terre doivent être séparés de deux côté de la boîte de sortie de courant
- Une fois qu’elles sont faites, les épissures doivent être tournées vers le haut et insérées avec soin dans la boîte de sortie de courant.
- La télécommande convient à l’utilisation d’un ventilateur de plafond.
- Cet appareil est emballé complètement pour une utilisation avec un ventilateur de plafond.
- Cet appareil pèse 3,01 kg (6,65lb).

AVISO:

- Antes de usar este producto y realizar mantenimiento, lee cuidadosamente estas instrucciones y guárdalas para consultas futuras.
- Este producto es adecuado para usar con un dispositivo de control de velocidad de estado sólido
- La instalación debe cumplir con el Código Nacional de Electricidad ANSI/NFPA 70 y con los códigos locales.
- Después de hacer el cableado, los cables con conexión a tierra deben separarse de los que no tienen conexión a tierra en dos lados de la caja eléctrica.
- Después de concluir con los empalmes, debes voltear los conductores empalmados hacia arriba y empujarlos con cuidado dentro de la caja eléctrica.
- El control remoto es adecuado para usar con un ventilador de techo.
- Esta unidad está completamente equipada para uso con un ventilador de techo.
- Esta unidad pesa 6.65kg.

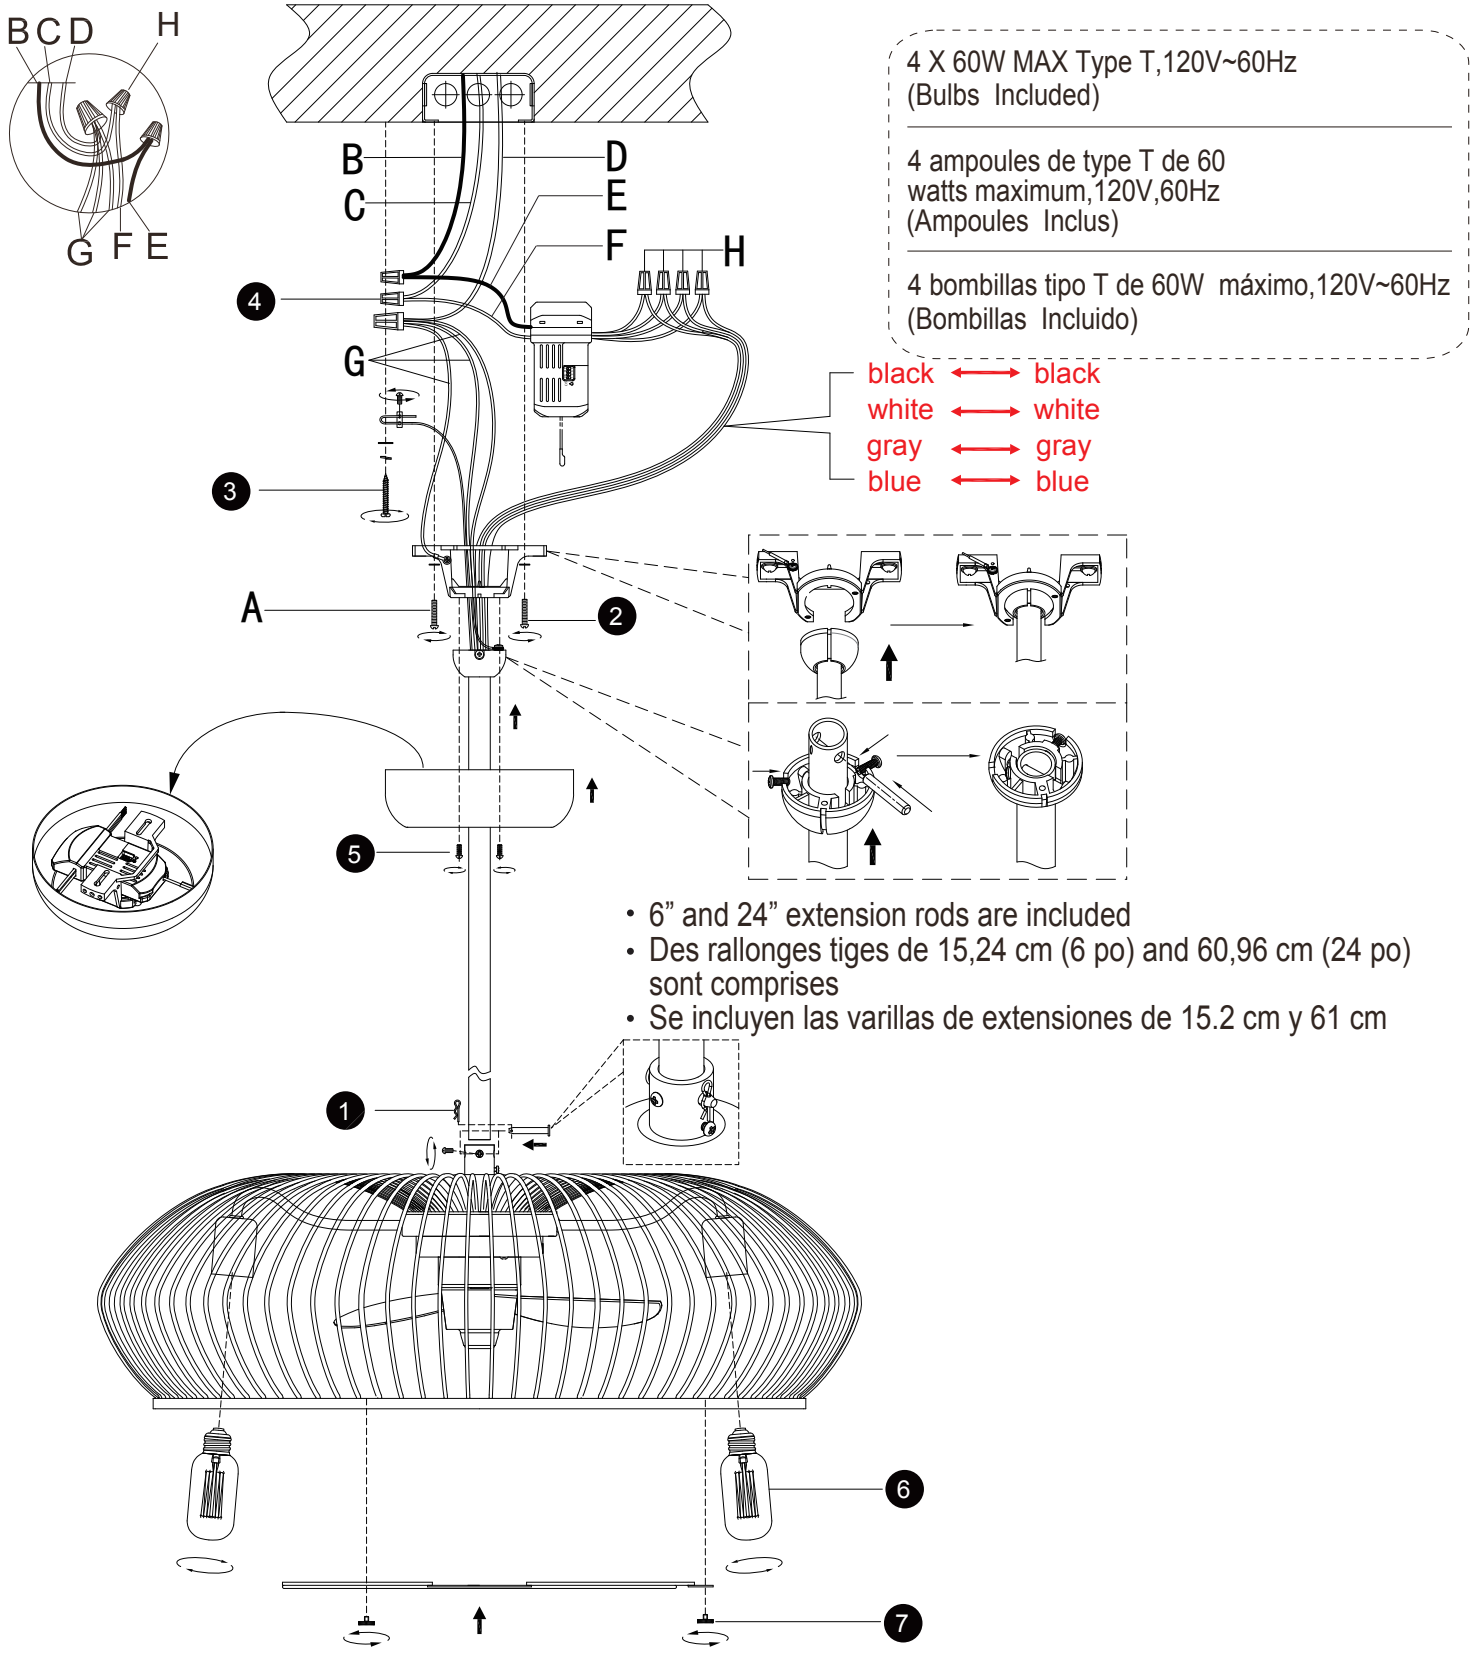

4 X 60W MAX Type T,120V~60Hz
(Bulbs Included)

4 ampoules de type T de 60 watts maximum,120V,60Hz
(Ampoules Inclus)

4 bombillas tipo T de 60W máximo,120V~60Hz
(Bombillas Incluido)

- 6” and 24” extension rods are included
- Des rallonges tiges de 15,24 cm (6 po) and 60,96 cm (24 po) sont comprises
- Se incluyen las varillas de extensiones de 15.2 cm y 61 cm

A-Outlet Box screw x 2
B-Black wire(L) from Junction box
C-White wire(N) from junction box
D-Green wire/Bare copper (G) from junction box
E-Black wire from controller
F-White wire from controller
G-Green wire/Bare copper form fixture
H-Wire connector x 7

A-Vis pour boîde sortie x2
B-Câble noir(L) de la boîte de raccordement
C-Câble blanc (N) de la boîte de reccordement
D-Câble vert/Cuivre nu (G) de la boîte de reccordement
E-Câble noir de
F-Câble blanc de
G-Câble vert/Cuivre nu de l’installation
H-Connecteur de fil x 7

A-Tornillo para la caja de salida x2
B-Cable negro (L) de la caja de conexiones
C-Cable blanco (N) de la caja de conexiones
D-Cable verde/cobre pelado (G) de la caja de conexiones
E-Cable negro del
F-Cable blanco de
G-Cable verde/cobre pelado del aditamento
H-Conecor de cables x 7